


ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

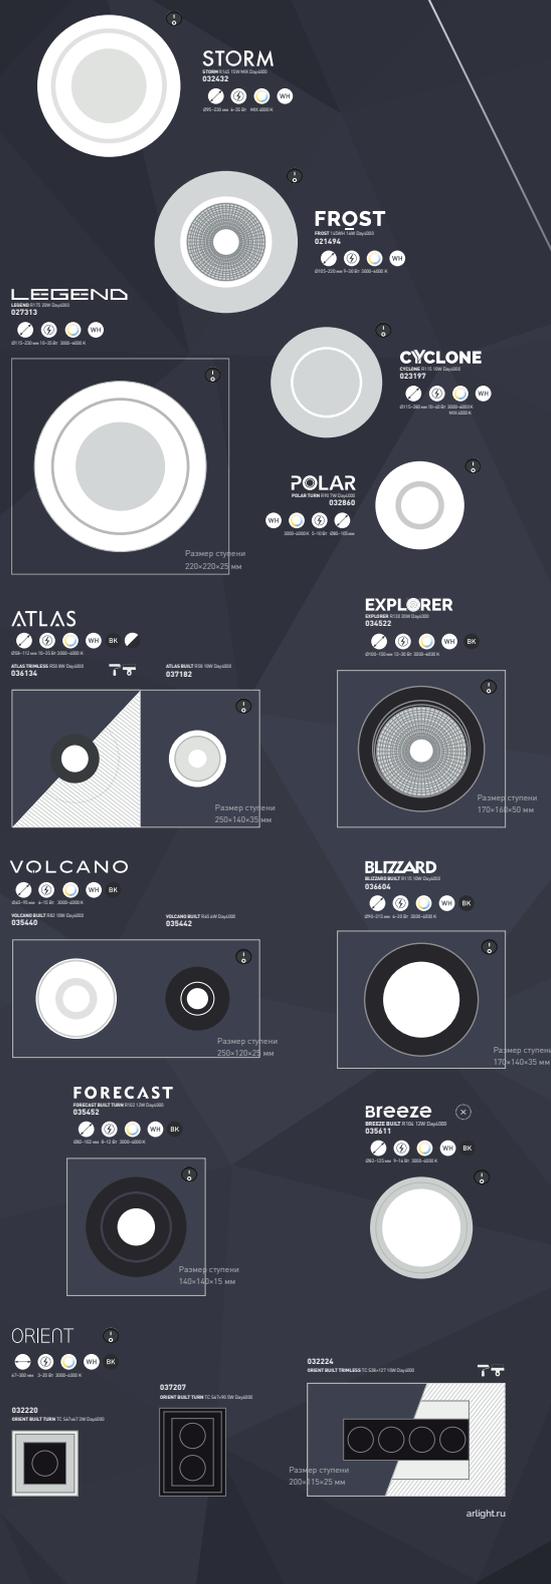

Электронная документация

СТЕНД

Интерьерные светильники встраиваемые
1760x600mm

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	039694
Модель	Стенд Интерьерные светильники встраиваемые 1760x600mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600x1760x120 мм
Питание	230 В

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



STORM
STORM BUILT FOR 10W Daylight
032422



FROST
FROST BUILT FOR 10W Daylight
021494



CYCLONE
CYCLONE BUILT FOR 10W Daylight
023197



ATLAS
ATLAS BUILT FOR 10W Daylight
036134



ATLAS BUILT FOR 10W Daylight
037182



POLAR
POLAR BUILT FOR 10W Daylight
032860



EXPLORER
EXPLORER BUILT FOR 10W Daylight
034522

VOLCANO
VOLCANO BUILT FOR 10W Daylight
035440



VOLCANO BUILT FOR 10W Daylight
035442

BLIZZARD
BLIZZARD BUILT FOR 10W Daylight
036604



FORECAST
FORECAST BUILT FOR 10W Daylight
035402



Breeze
BREEZE BUILT FOR 10W Daylight
035611



ORIENT
ORIENT BUILT FOR 10W Daylight
032220



037207
ORIENT BUILT FOR 10W Daylight



032224
ORIENT BUILT FOR 10W Daylight




arlight.ru



ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

032432


IM-STORM-R145-15W Day4000-MIX
(WH, 80 deg, 230V)



Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 15 Вт, св. поток 1380 лм, 92 лм/Вт, белый 6000 К, или дневной 4000 К, или теплый 3000 К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Драйвер 14–23 В, 700 мА, пульсация <0.7%. Размеры: $\varnothing 145 \times 67$ мм.

021494


LTD-145WH-FROST-16W Day White 110deg



Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16 Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К / светодиод 1×16 В / 1280–1440 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание АС 230 В, 16 Вт, 400 мА, 36–44 В, драйвер в комплекте. Размеры: $\varnothing 145 \times 55$ мм.

032860


LTD-POLAR-TURN-R90-7W Day4000
(WH, 36 deg, 230V)



Встраиваемый поворотный светильник-даунлайт. Мощность 6.5 Вт, св. поток 550 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 68–80 мм. Пульсация <2%. Размеры: $\varnothing 90 \times 43$ мм.

036134

MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Day4000
(BK, 32deg, 230V)




Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие $\varnothing 65$ мм. Драйвер 21–42 В, 200 мА, пульсация <2%. Размеры: $\varnothing 90 \times 52$ мм.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

037182


MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Day4000
(WH-WH, 35 deg, 230V)



Встраиваемый светильник-даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: $\varnothing 52$ мм. Драйвер 20–40 В, 250 мА, пульсация <2%. Размеры: $\varnothing 58 \times 68$ мм.

034522


LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000
(BK, 38 deg, 230V)

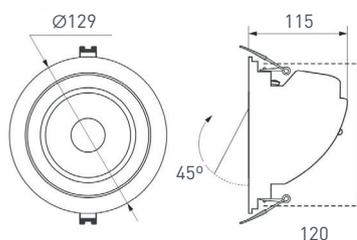

Встраиваемый поворотный-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600–1800 лм, 80–90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: $\varnothing 120$ мм. Драйвер 27–42 В, 500 мА, пульсация <3%. Размеры: $\varnothing 129 \times 115$ мм.

035440


MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Day4000
(WH, 38 deg, 230V)



Встраиваемый светильник-даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: $\varnothing 76$ мм. Драйвер 20–40 В, 250 мА, пульсация <2%. Размеры: $\varnothing 82 \times 76$ мм.

035442

MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Day4000
(BK, 38 deg, 230V)




Встраиваемый светильник-даунлайт. Мощность 6 Вт, св. поток 560 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: $\varnothing 66$ мм. Драйвер 28–42 В, 150 мА, пульсация <2%. Размеры: $\varnothing 72 \times 79$ мм.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

036604


MS-BLIZZARD-BUILT-R115-10W Day4000
(BK, 100 deg, 230V)



Встраиваемый светильник-даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 10 Вт, св. поток 665 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: $\varnothing 100$ мм. Пульсация <2%. Размеры: $\varnothing 115 \times 70$ мм.

035452


MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000
(BK-BK, 32 deg, 230V)



Встраиваемый поворотный светильник-даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: $\varnothing 95$ мм. Драйвер 20–40 В, 300 мА, пульсация <2%. Размеры: $\varnothing 102 \times 70$ мм.

035611


MS-BREEZE-BUILT-R104-12W Day4000
(WH, 90 deg, 230V)



Встраиваемый светильник-даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 840 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: $\varnothing 95$ мм. Драйвер 27–42 В, 300 мА, пульсация <2%. Размеры: $\varnothing 104 \times 55$ мм.

032220

MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Day4000
(WH-BK, 30 deg, 230V)




Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Драйвер 3–12 В, 500 мА, пульсация <1%. Размеры: $67 \times 67 \times 50$ мм.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

037207


MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W
Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V)



Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%. Размеры: 90×67×50 мм.

032224


MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V)



Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%. Размеры: 127×38×53 мм.

023197(2)


IM-CYCLONE-R115-10W Day4000
(WH, 90 deg)



Встраиваемый светильник-даунлайт 10 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC 220-240 В. Драйвер в комплекте (18-35 В, 350 мА). Размеры: Ø113×55 мм.

027313(1)

LTD-LEGEND-R175-20W Day4000
(WH, 50 deg)



Встраиваемый светильник-даунлайт 20 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000 К. Световой поток 1800 лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC 220-240 В. Врезное отверстие Ø145-155 мм. Драйвер в комплекте (18-30 В, 700 мА). Размеры: Ø174×89.5 мм.