




Электронная документация

СТЕНД


Ленты Специализированные ARL-RT-LUX

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	049214(1)
Модель	Ленты Специализированные ARL-RT-LUX
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×830×60 мм
Питание	230 В
Мощность	240 Вт

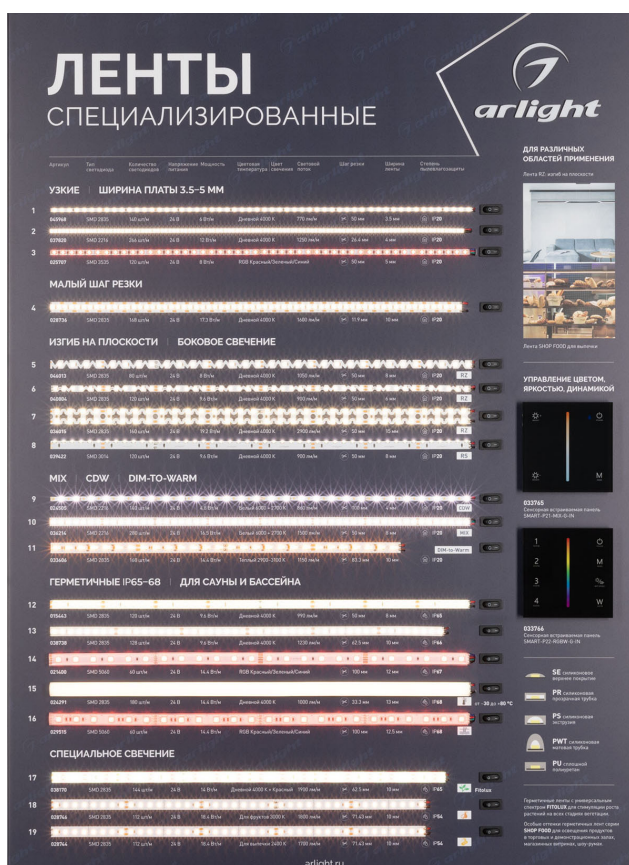



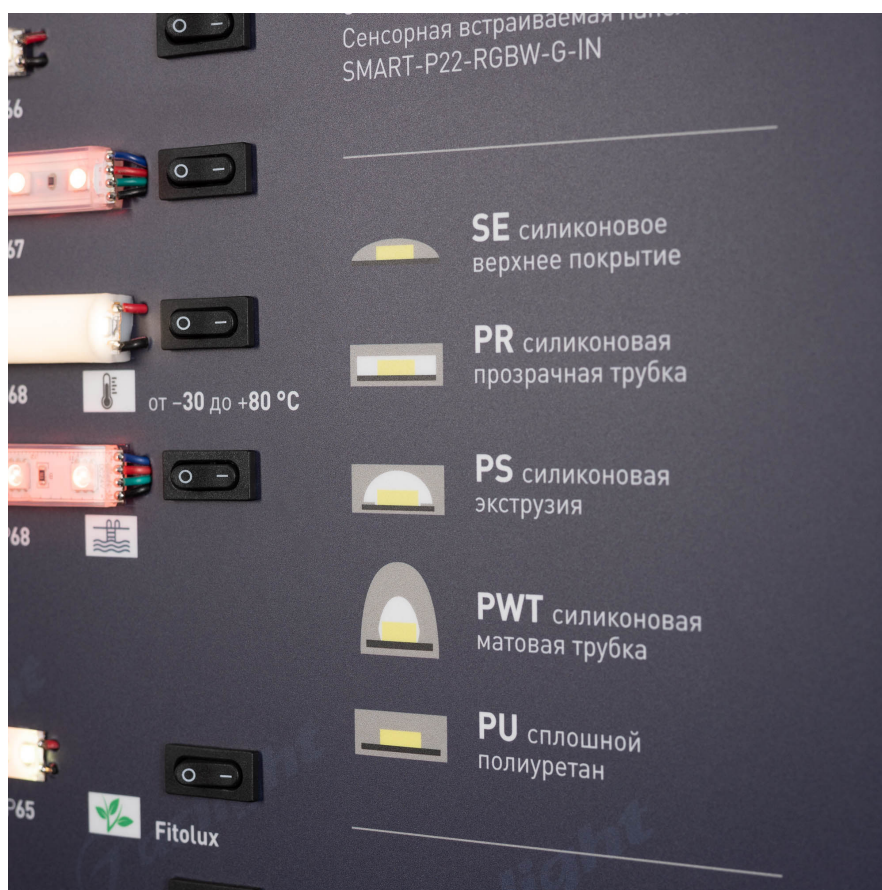



УЗКИЕ | ШИРИНА ПЛАТЫ 3.5-5 мм

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
1 045968 UL-A140-3.5mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m)	 140	 24 В	 6 Вт/м	 дневной 4000 К	 770 лм/м	 50 мм	 3.5 мм	 IP 20
2 037820 MICROLED-M266-4mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2216, 5m)	 266	 24 В	 12 Вт/м	 дневной 4000 К	 1250 лм/м	 26.4 мм	 4 мм	 IP 20
3 025707(2) MINI-F120-5mm 24V RGB (8 W/m, IP20, 3535, 5m)	 120	 24 В	 8 Вт/м	 RGB	 250 лм/м	 50 лм/м	 5 мм	 IP 20

МАЛЫЙ ШАГ РЕЗКИ

4

028736(2) RT-A168-10mm 24V
Day4000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m)



168



24 V



17.3
Вт/м



дневной
4000 K



1600
лм/м



11.9 мм



10 мм



IP20

ИЗГИБ НА ПЛОСКОСТИ | БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
5 046013 RZ-A80-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 80	 24 В	 8 Вт/м	 дневной 4000 К	 1050 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP 20
6 040804 RZ-A120-6mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 900 лм/м	 50 мм	 6 мм	 IP 20
7 036015 RZ-A160-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 160	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 2900 лм/м	 50 мм	 15 мм	 IP 20
8 039422 RS-S120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 900 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP 20

MIX | CDW | DIM - TO- WARM

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
9 024505(2) MICROLED-M140-4mm 24V White-CDW (4.8 W/m, IP20, 2216, 5m) 	 140	 24 В	 4.8 Вт/м	 белый 6000 K	 430 лм/м	 100 мм	 4 мм	 IP 20
10 036214 MICROLED-M280-8mm 24V Day-MIX (16.5 W/m, IP20, 2216, 5m) 	 280	 24 В	 16.5 Вт/м	 белый 6000 K	 820 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP 20
11 033606 RT-A168-10mm 24V Dim-To-Warm (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) 	 168	 24 В	 14.4 Вт/м	 теплый 3000 K	 1150 лм/м	 83.33 мм	 10 мм	 IP 20

ГЕРМЕТИЧНЫЕ IP65-68 | ДЛЯ САУНЫ И БАССЕЙНА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
12 015443(2) RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 [9.6 W/m, IP65, 2835, 5m] 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 990 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP65
13 038738 RTW-PR-A128-10mm 24V Day4000 [9.6 W/m, IP66, 2835, 5m] 	 128	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 1230 лм/м	 62.5 мм	 10 мм	 IP66
14 021400(2) RTW-PS-B60-12mm 24V RGB [14.4 W/m, IP67, 5060, 5m] 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 480 лм/м	 100 мм	 12 мм	 IP67
15 024291(2) RTW-PWT-A180-13mm 24V Day4000 [14.4 W/m, IP67, 2835, 5m] 	 180	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 970 лм/м	 33.3 мм	 13 мм	 IP67

ГЕРМЕТИЧНЫЕ IP65-68 | ДЛЯ САУНЫ И БАССЕЙНА

16

029515(2) RTW-PU-B60-12.5mm 24V
RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m)



60



24 В



14.4
Вт/м



RGB



415
лм/м



100 мм



12.5
мм



IP68

СПЕЦИАЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
17 038170 FITOLUX-SE-A144-10mm 24V Day4000-Red (14 W/m, IP65, 2835, 5m) 	 144	 24 В	 14 Вт/м	 дневной 4000 К	 1900 лм/м	 62.5 мм	 10 мм	 IP65
18 028746(2) SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm3000-Fruit (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) 	 112	 24 В	 18.4 Вт/м	 теплый 3000 К	 1800 лм/м	 71.43 мм	 10 мм	 IP54
19 028744(2) SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm2400-Bread (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) 	 112	 24 В	 18.4 Вт/м	 теплый 2400 К	 1700 лм/м	 71.43 мм	 10 мм	 IP54

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

033766 Панель SMART-P22-RGBW-G-IN Black (12-24V, 4x3A, Sens, 2.4G)



Встраиваемая сенсорная стеклянная панель 2.4 ГГц, цвет чёрный. Для управления светодиодными RGBW источниками света (ШИМ). Управление цветом с помощью сенсорной полосы. Работает в режиме master/slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 3А на канал, 4 канала, максимальная мощность 144-288W. Габариты 86x86x37 мм. Панель совместима с пультами и контроллерами серии SMART.

028292 Контроллер SMART-K31-CDW (12-24V, 2x5A, 2.4G)



Контроллер для светодиодной биполярной CDW ленты (2 провода). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 5А на канал, 2 канала, максимальная мощность 60-120W на канал. Винтовые клеммы. Корпус - PVC. Габариты 114x38x20 мм. Контроллер работает только с биполярными лентами, в том числе, лентами CDW. Управляется пультами и панелями серии SMART (поставляются отдельно).

023829 Усилитель SMART-DIM (12-24V, 1x8A)



Одноканальный усилитель для диммеров (12-24VDC). Питание 12-24VDC. 1 канал, ток нагрузки 1x8А, мощность нагрузки 96-192W. Размер 97x33x18 мм.

033765 Панель SMART-P21-MIX-G-IN Black (12-24V, 4x3A, Sens, 2.4G)



Встраиваемая сенсорная стеклянная панель 2.4 ГГц, цвет чёрный. Для управления температурой свечения (MIX/CCT) и яркостью с помощью сенсорной полосы. Работает в режиме master/slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 3А на канал, 4 канала, максимальная мощность 144-288W. Габариты 86x86x37 мм. Панель совместима с пультами и контроллерами серии SMART.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

030015 Блок питания
ARPV-LG24150-PFC-A (24V, 6.25A, 150W)



Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 100-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 6.25 А, 150 Вт. Встроенный PFC >0.98. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -40...+70С. Габаритные размеры длина 180 мм, ширина 67.5 мм, высота 35.5 мм. Гарантийный срок 5 лет.