

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### PDS-F-2000 ANOD Black

### ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый узкий профиль с накладным фланцем.
- Компактные размеры.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и экраны.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен черный, матовый, прозрачный, с линзой.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый




Черный

### ПАРАМЕТРЫ


|   |   |
|---|---|
| Артикул   | <b>017642</b>   |
| Модель  | <b>PDS-F-2000 ANOD Black</b>  |
| Цвет  |  <b>черный</b> |
| Покрытие  | <b>анодированное</b>  |
| Форма (сечение)                                   | <b>с фланцем</b>  |
| Назначение  | <b>для контурной подсветки</b>  |
| Размеры профиля                                   | <b>2000×22×12.2 мм</b>  |
| Ширина площадки для лент                          | <b>11.3 мм</b>  |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м | <b>16.4 Вт</b>  |

# ЧЕРТЕЖ

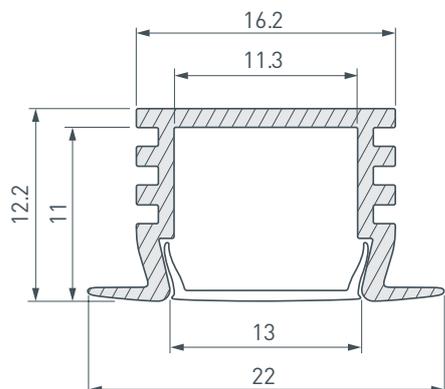


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Установите светодиодную ленту ⓓ в профиль Ⓘ, затем установите экран Ⓜ и заглушки ⓓ.

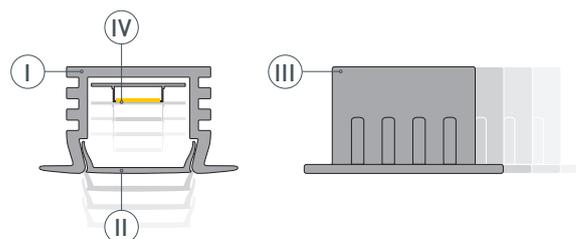


- 2** / Подготовьте паз для установки, выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Нанесите в паз слой клея.

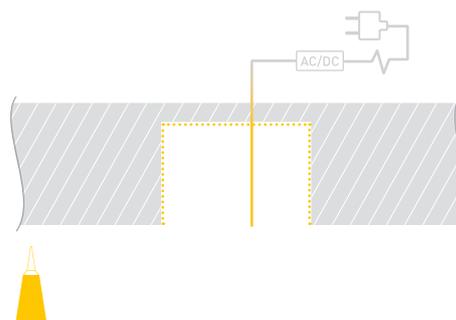

- 3** / Соедините кабели питания светодиодной ленты ⓓ.

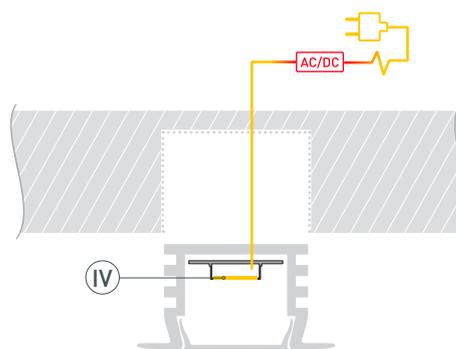

- 4** / Установите профиль Ⓘ в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

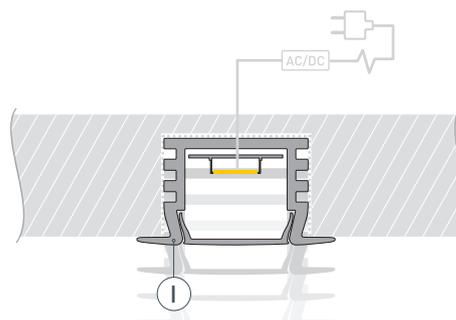

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**012037**  
Матовый для PDS, MIC

Экран



**012036**  
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



**017448**  
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



**026854**  
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



**017449(1)**  
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



**013283(1)**  
F-KA-2000 прозрачный для PDS, MIC

Экран



**013280(1)**  
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



**013658**  
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

Экран



**020918**  
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка




**026204**  
Для PDS-F черная глухая

Заглушка




**026206**  
Для PDS-F черная с отверстием

Микровыключатель

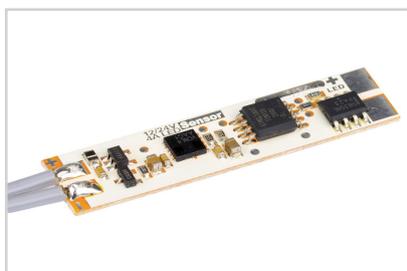


**017216**  
SENS-4A

Микровыключатель

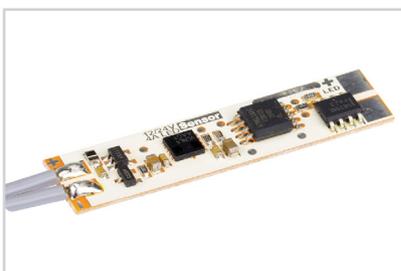


**017219**  
SENS-4A (провод 1.5м)

Микровыключатель

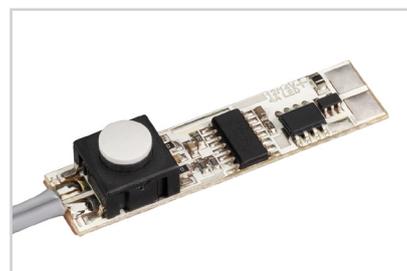

**013210**  
12V для PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель

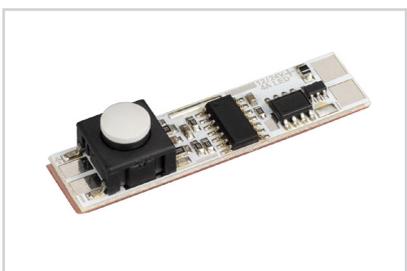

**013211**  
12V для PDS без провода

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Прокладка



**013285**  
33×11×5 для микровыключателя

Прокладка

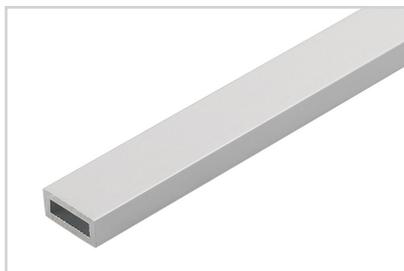

**013284**  
2000×11×5 для светодиодной ленты

Лента



**013287**  
Адгезивная 9 мм для профилей

Лента



**019913(B)**  
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



**019914(B)**  
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



**019915(B)**  
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x