

СВЕТИЛЬНИКИ TWIST-SURFACE-S

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендован для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.


ОСОБЕННОСТИ

- Накладной способ установки. Серия TWIST также включает трековые модели светильников.
- Корпус имеет угол поворота 90 градусов относительно потолка и вращается на 355 градусов вокруг своей оси.
- Узкий угол светового потока (30 градусов) позволяет точно расставить световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи — CRI>90.
- Универсальные цвета корпуса (белый или черный).

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	026767, 026467 026770, 026771
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Мощность	12 Вт
Макс. ток, потребляемый от сети АС 230 В	0.2 А
Угол освещения	30°
Угол регулировки наклона	90°
Угол поворота	355°
Световой поток	1000 лм
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP40
Рабочая температура окружающей среды	-10... +50 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Размер светильника, W×L×H	60×60×178 мм
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

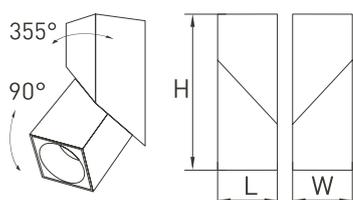

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура (К)*	Цвет свечения
026467	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg)	белый корпус с черной вставкой	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026767	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
026771	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (BK, 30 deg)	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026770	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Отсоедините от корпуса монтажное основание, отвернув с помощью ключа из комплекта поставки два винта его крепления.
- Пропустите обесточенные провода сети AC 230 В через центральное отверстие и закрепите основание на поверхности.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к проводам питания светильника, соблюдая цветовую маркировку: коричневый – фаза (L), синий – ноль (N), желто-зеленый – заземление (PE).
- Установите светильник на монтажное основание и зафиксируйте с помощью ключа из комплекта поставки два винта его крепления.

ВНИМАНИЕ!

Не прилагайте чрезмерных усилий. Для надежного крепления достаточно завернуть винты до контакта и затянуть на 1/2 оборота.

- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

